

## Gewinderohrbogen 90°


mit einer aufgeschraubten Muffe

### IEGB 20 F

EAN: 4046933003479

bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

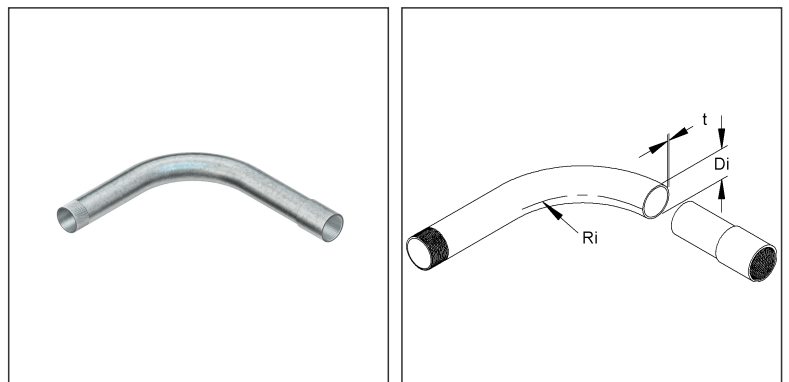

### Artikelbeschreibung

Gewinderohrbogen 90°, mit 1 aufgeschraubten Muffe, für Rohr-Ø 20 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

### Preiszusatzinfos

|               |         |
|---------------|---------|
| Rabattgruppe  | FT-Rohr |
| Mengeneinheit | St.     |

### Gewicht

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 243 g/ St.    |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 24 kg/ 100St. |

### Physische Artikeldimensionen

|               |           |
|---------------|-----------|
| Höhe          | 22,15 mm  |
| Breite        | 166,08 mm |
| Tiefe / Länge | 166,08 mm |

# Technisches Datenblatt

## Elektroinstallationsrohre

IEGB 20 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

|                          |           |                |           |      |          |
|--------------------------|-----------|----------------|-----------|------|----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b> |           | ✓ kleinste VPE |           |      |          |
| Länge                    | 167,00 mm | Breite         | 167,00 mm | Höhe | 23,00 mm |
| Bruttogewicht            | 0,24 kg   | Volumen        | 0,001 m³  |      |          |
| Mindestmenge             | 1,00 St.  | Höchstmenge    | 1,00 St.  |      |          |

|                            |           |                  |           |      |           |
|----------------------------|-----------|------------------|-----------|------|-----------|
| <b>25 Stück = 1 Karton</b> |           | ✓ bevorzugte VPE |           |      |           |
| Länge                      | 300 mm    | Breite           | 220 mm    | Höhe | 110,00 mm |
| Bruttogewicht              | 6,05 kg   | Volumen          | 0,007 m³  |      |           |
| Mindestmenge               | 25,00 St. | Höchstmenge      | 25,00 St. |      |           |

### Ausschreibungstext

Gewinderohrbogen 90° nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig aufgeschraubter Muffe und Anschlußgewinde, zur Herstellung von geschraubten 90° Eckverbindungen von Gewinderohren, durch sehr schwere Druckfestigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit einsetzbar bei extremen mechanischen Anforderungen und festen Verbindungen.

für Gewinderohr : IEGR ... F

für Rohr-Ø : 20 mm

Innen-Ø Di : 16,7 mm

Materialstärke t : 1,6 mm

Innenradius Ri : 60 mm

Anschlußgewinde : M 20x1,5

Klassifizierung : 5557 für sehr schwere mechanische Beanspruchung

Oberfläche : feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Werkstoff : Stahl, Werkstoff-Nr. E235

Fintech Modell-Nr.: IEGB 20 F

EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 25.06.2025 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | BG       |
| Statistische Warennummer | 73079290 |