

Steckrohr-IEC


IESR 40 AL

EAN: 4046933001116

bevorzugte VPE: 3 m

Mengeneinheit: m = M

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

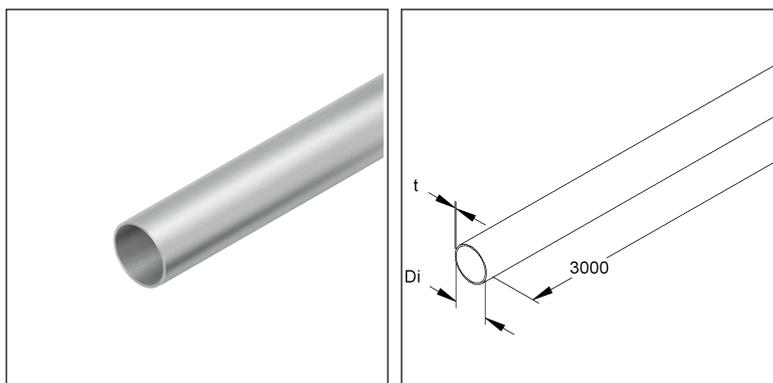

Artikelbeschreibung

Steckrohr, Außen-Ø 40 mm, Innen-Ø 37,4 mm, Länge 3000 mm, Aluminium

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	FT-Rohr
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	427 g / m
Nettogewicht in kg pro 100	43 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	40,00 mm
Breite	40,00 mm
Tiefe / Länge	3000 mm
Durchmesser	40,00 mm

Technisches Datenblatt

Elektroinstallationsrohre

IESR 40 AL

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

3 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	3000 mm	Breite	40,00 mm	Höhe	40,00 mm
Bruttogewicht	1,28 kg	Volumen	0,004 m ³		
Mindestmenge	3,00 m	Höchstmenge	3,00 m		
15 Meter = 1 Bund					
Bruttogewicht	6,4 kg				
Mindestmenge	15,00 m	Höchstmenge	15,00 m		
1485 Meter = 1 Gestell					
Bruttogewicht	732 kg	Volumen	3,904 m ³		
Mindestmenge	1.485,00 m	Höchstmenge	1.485,00 m		
Länge	3000 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm

Ausschreibungstext

Steckrohr-IEC nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, durch schwere Schlagfestigkeit und schwere Druckfestigkeit einsetzbar bei extremen mechanischen Anforderungen und festen Verbindungen, hohe Schlagfestigkeit.
 Abmessungen (ca. Maße) Rohr-Ø außen : 40 mm
 Innen-Ø Di : 37,4 mm
 Materialstärke t : 1,3 mm
 Lieferlänge L gesamt : 3000 mm
 Nutzbarer Querschnitt : 1098 mm²
 Klassifizierung : 4456 für schwere mechanische Beanspruchung
 Oberfläche : gepresst / pressblank
 Werkstoff : Aluminiumlegierung, Werkstoff Nr. 3.3206 EN AW 6060 T 66
 Fintech Modell-Nr. : IESR 40 AL
 EP Material_____ EP Lohn_____
 Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	21.01.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	76109090

Technisches Datenblatt

Elektroinstallationsrohre

IESR 40 AL

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
IEE 40	Endtülle, für Rohr-Ø 40 mm, Innen-und Außenschenkel gleichlang, Kunststoff, PVC-weich, RAL 7001, silbergrau
IEE 40 AL	Endtülle, für Rohr-Ø 40 mm, ohne Innenschenkel, Aluminium
IEEK 40	Endtülle, für Rohr-Ø 40 mm, mit kurzem Innenschenkel, Kunststoff, Polyethylen, RAL 7035, lichtgrau
IEEK 40 A	Endtülle, für Rohr-Ø 40 mm, mit kurzem Innenschenkel, UV-stabilisiert, Kunststoff, Polyethylen, Farbe schwarz
IESB 40 AL	Steckrohrbogen 90°, für Rohr-Ø 40 mm, Innenradius 100 mm, Aluminium
IESM 40 AL	Steckmuffe, für Rohr-Ø 40 mm, Länge 73 mm, Aluminium
IK 40 AL	Klemmschelle, für Rohr- Ø 40 mm, Aluminium
IPA 40 AL	Rohr-u. Kabelabstandschelle, f.Rohr-Ø40mm, f.Kabelspannbereich-Ø38-47mm, Aluminium, mit Befestigungslangloch